




ABSORCIÓN ACÚSTICA. SOUND ABSORPTION. L'ABSORPTION ACOUSTIQUE.




PREFAES fabrica sus placas cumpliendo con la normativa vigente. Nuestros productos están homologados y certificados.

PREFAES manufactures its plates complying with current legislation.

Our products are approved and certified.

PREFAES fabrique ses plaques se conformer à la législation en vigueur.

Nos produits sont approuvés et certifiés.

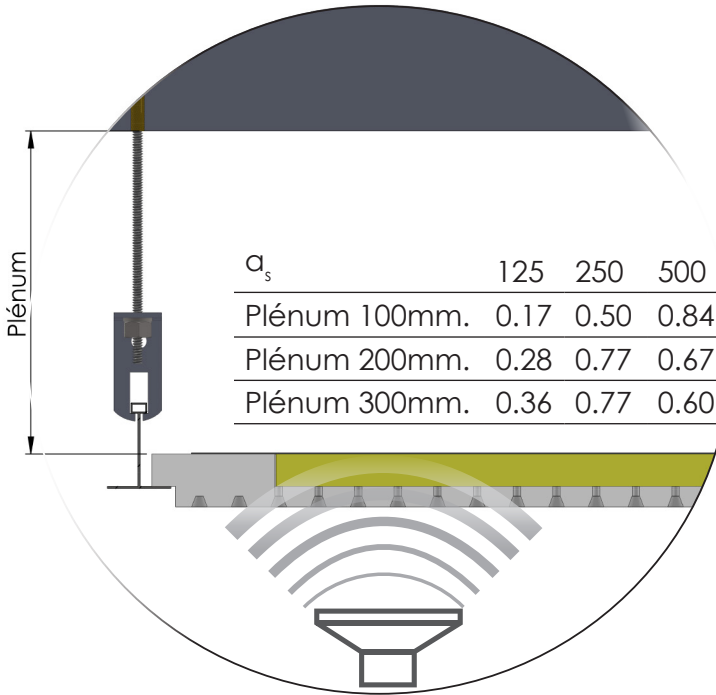

α_s	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	α_m
Plénium 100mm.	0.17	0.50	0.84	0.54	0.41	0.20	0.40	0.60
Plénium 200mm.	0.28	0.77	0.67	0.61	0.47	0.25	0.45	0.58
Plénium 300mm.	0.36	0.77	0.60	0.64	0.52	0.22	0.45	0.59



CARACTERÍSTICAS. FEATURE. TRAITS.



Reacción al fuego EUROCLASE A1.
Reaction to fire Class A1.
Réaction au feu Euroclasse A1.



Baja conductibilidad térmica.
Low thermal conductivity.
Faible conductivité thermique.



Dos horas estabilidad al fuego.
Two hours fire stability.
2 Heures de stabilité au feu.



Model.	Stepped.	Viewed
Peso unidad:	3,5 Kg.	3 Kg.
<i>Weight per panel:</i>	3,5 Kg.	3 Kg.
<i>Poids par unité:</i>	3,5 Kg.	3 Kg.



Fácil pintado.
Easy repainting.
Paint facilement.



Producto ecológico.
Ecological product.
Produit écologique.



Producto aséptico.
Aseptic product.
Produit aseptique.



Alta resistencia a la humedad sin deformaciones ni fisuras.
High humidity resistance with no deformation, sagging or bowing.
Résistance à l'humidité.



Embalaje:
Packaging:
Emballage:

Modelo escalón. Step model.	Modelo visto. Viewed model.
6 placas por caja (116,64m²/palet).	8 placas/caja (155,52m²/palet)
<i>6 panels per box. (116,64m²/pallet)</i>	<i>8 panels/box. (155,52m²/pallet)</i>
<i>6 plaquets par caisse. (116,64m²/palette)</i>	<i>8 plaquets/caisse. (155,52m²/palette)</i>